


3-S-KANTE


Die leistungsfähige und universelle Türblattkante im Objekt.

Herholz®





Herholz hat die Tür im Griff


gefälzt



stumpf



stumpf mit Zusatzfalz (Türblatt 70 mm)

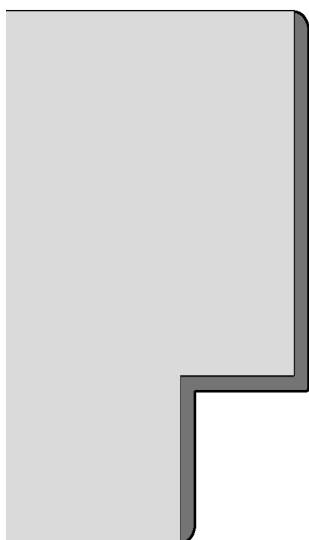

Was bedeutet 3-S-Kante?

Der Begriff 3-S-Kante leitet sich ab von:

Stark-Schicht-Schutz-Kante

Material:

- 2 mm Kantenstärke mit kleinem Radius
- Hohe Lichtechtheit und UV-Beständigkeit
- Hohe Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Farbtöne: (in Anlehnung an):

- PPU 001** Resopal-Oberfläche 0901-60 - Black
- PPU 002** Resopal-Oberfläche 0105-60 - Pearl White
- PPU 003** Resopal-Oberfläche 0120-60 - Transition
- PPU 004** Resopal-Oberfläche 0160-60 - Silver Grey
- PPU 005** Resopal-Oberfläche D 92-60 - Dove Grey
- PPU 006** Resopal-Oberfläche 10622-60 - Ebony
- PPU 007** Duropal-Oberfläche 11026SM - Kristallweiß

Holznachbildungen:

- PPH 001** Buche - farbig
- PPH 002** Eiche - farbig

Türkonstruktionen:

- Türblattstärken von 40 mm bis 70 mm
- gefälzt, stumpf einschlagend und stumpf einschlagend mit Zusatzfalz

Funktionen:

- Brandschutz (Typ 3, Typ 4 und Typ 5)
- Rauchschutz (Typ 3, Typ 4 und Typ 5)
- Einbruchhemmung (RC 2 und RC 3)
- Schallschutz (SSK 1, SSK 2, SSK 3)
- Feuchtraum
- Nassraum

Vorteile:

- hohe Schlagfestigkeit (RAL/KSF-E)
- Schutz vor Feuchtigkeit, reduziert Verzugverhalten
- geeignet für hygienesensible Bereiche
- Kita-Kante standardmäßig bei stumpf

Einsatzgebiete:

- Schulen, Universitäten, Kindergärten
- Krankenhäuser
- Labore, Arztpraxen
- Pflege-/Seniorenheime
- Bad-/Spa-Bereiche
- Hotels, Stadien

Informationen unter:

herholz.de